


# PORTE COULISSANTE À LEVAGE

# HS 330

## BOIS/ALU

- Isolation thermique adaptée aux maisons passives
- Triple verre de sécurité en standard de 54 mm pour isolation thermique maximale
- Éléments à grande surface – soulever et pousser le vantail devient aisé pour des éléments coulissants jusqu'à 400 kg
- Roulements supplémentaires pour faciliter le mouvement du vantail si poids du vantail supérieur à 150 kg
- Seuil en fibres de verre à haute isolation thermique pour minimiser les pertes d'énergie et maximiser la stabilité
- Option : classe de résistance RC2
- Standard : **Soft Lift**  
maniement de la poignée assisté et plus confortable
- Option : **Comfort Close**  
sécurité enfants

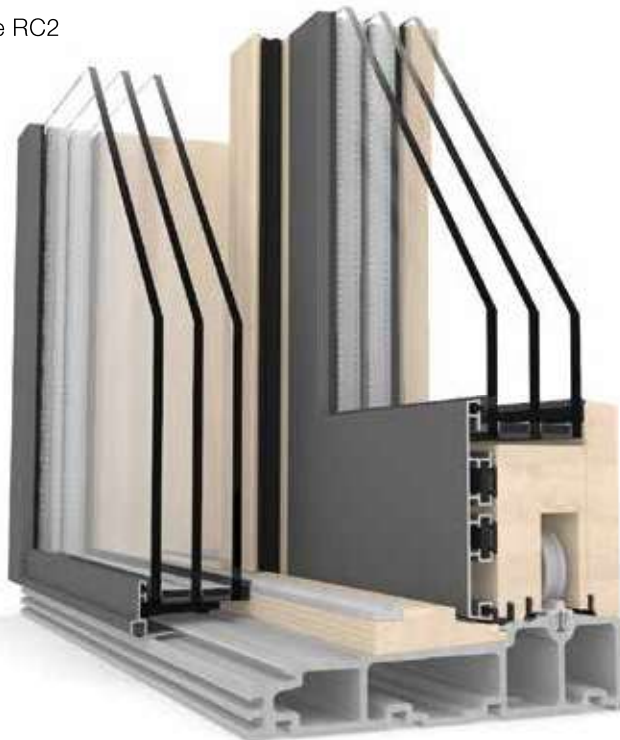

**I-tec** Vitrage

Performance thermique Uw



jusqu'à 0,73 W/m²K

Affaiblissement acoustique



jusqu'à 40 dB

Facteur solaire



$S_w = 0,49$

AEV




$A_4 E_{9A} V_{B5/C5}$

Valeurs selon produit et finitions


### TYPES D'OUVERTURES



2 vitrages



3 vitrages

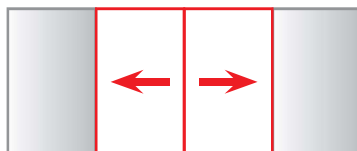

4 vitrages



**Internormi**  
Fenêtres – Portes